



SISTÉMA DE HERRAJE CLIC CLAC

Pieza de acero con dispoción de tres posiciones **regulables**


El sistéma tiene **dos direcciones** en su uso; cuando se quiere **levantar** el espaldar, se sube halando hacia arriba todo el espaldar preferiblemente desde el **centro** para accionar los dos herrajes a la vez y evitar dañar el sofá.

Al levantar el espaldar se ajusta y se asegura **automáticamente** sobre unas pestañas internas que actúan como seguros que **evitan** que se baje el sistéma.

Para **bajar** de posición el espaldar, debe **subirse** un poco primero para sacarlo del seguro de la pestaña, luego se deja caer **suavemente** hasta la posición inicial donde quedará completamente acostado nuevamente


POSICIÓN 1

En esta posición el espaldar se encuentra acostado completamente a 180°

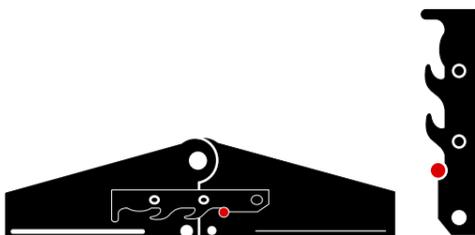

POSICIÓN 2

En esta posición el espaldar se encuentra medianamente levantado a 45°

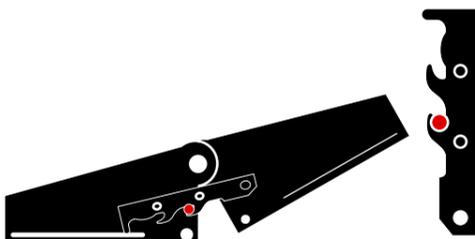

POSICIÓN 3

En esta posición el espaldar se encuentra levantado completamente a 75°



1 Levantar el espaldar desde el centro, o con ayuda hacerlo desde los costados



2 Subir el espaldar para que quede reclinado a 45° o a 75°



3 Para bajarlo, empújelo hacia el frente hasta su punto máximo y luego dejelo caer suavemente