




INSTRUCTIVO DE ARMADO E INSTALACIÓN PARA  
LAS PATAS DEL SOFÁ

3

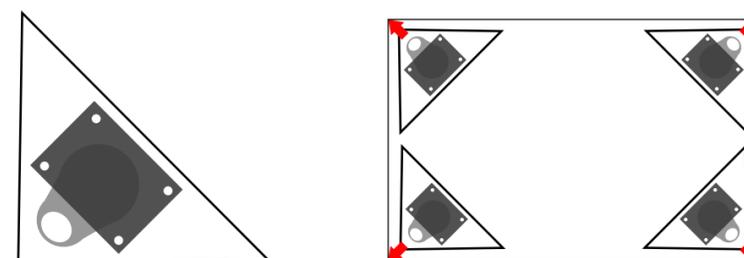

Ubicar la platina rectangular sobre el triángulo como se muestra en la imagen  
La inclinación de la pata tiene que quedar en dirección opuesta al centro del sofá

1



Girar el sofá y ubicarlo de tal forma que la base quede mirando hacia arriba

4



Introducir los tornillos en la pieza triangular por medio de los agujeros de la platina de la pata

2



Tocar e identificar las cuatro piezas triangulares que se encuentran en las esquinas de la base bajo la tela

5




Confirme que quedaron bien ubicadas y atornilladas las patas según los pasos, vuelva a girar el sofá y confirme que haya quedado estable y con las patas mirando hacia afuera




INSTRUCTIVO DE ARMADO E INSTALACIÓN PARA  
LAS PATAS DEL SOFÁ

3

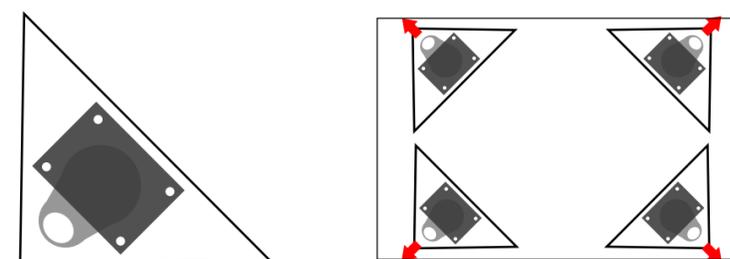


Ubicar la platina rectangular sobre el triángulo como se muestra en la imagen  
La inclinación de la pata tiene que quedar en dirección opuesta al centro del sofá

1

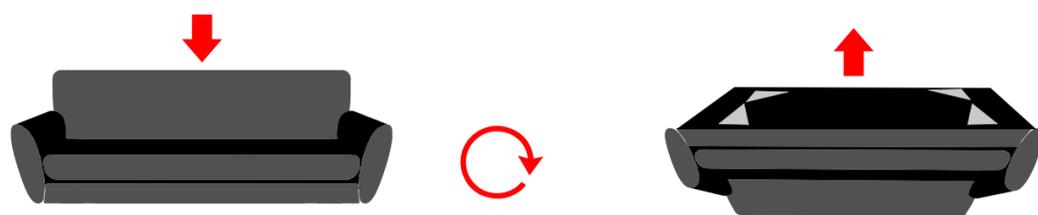

Girar el sofá y ubicarlo de tal forma que la base quede mirando hacia arriba

4

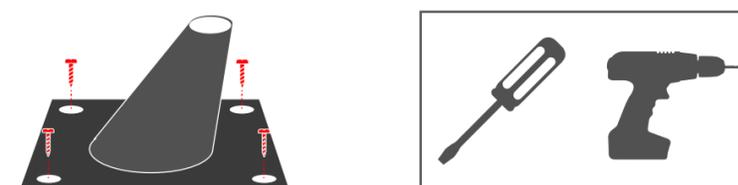

Introducir los tornillos en la pieza triangular por medio de los agujeros de la platina de la pata

2



Tocar e identificar las cuatro piezas triangulares que se encuentran adentradas, cerca al borde  
de la base bajo la tela

5



Confirme que quedaron bien ubicadas y atornilladas las patas según los pasos, vuelva a girar el sofá y  
confirme que haya quedado estable y con las patas mirando hacia afuera



INSTRUCTIVO DE ARMADO E INSTALACIÓN PARA  
LAS PATAS DEL SOFÁ

1




Girar el sofá y ubicarlo de tal forma que la base quede mirando hacia arriba

2




Tocar e identificar las cuatro piezas triangulares que se encuentran en las esquinas de la base bajo la tela

3

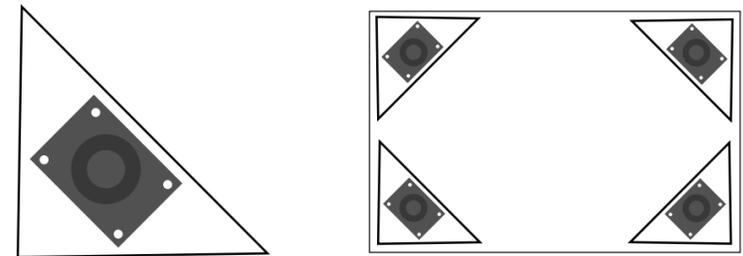

Ubicar la platina rectangular sobre el triángulo en la dirección que se muestra en la imagen

4

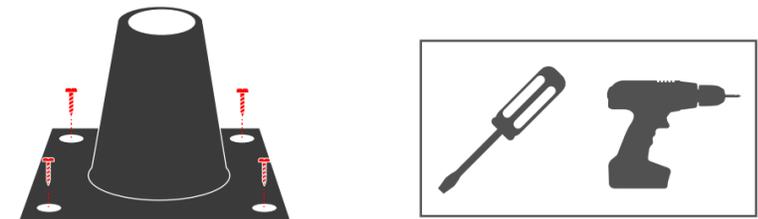

Introducir los tornillos en la pieza triangular por medio de los agujeros de la platina de la pata

5



Confirme que quedaron bien ubicadas y atornilladas las patas según los pasos, vuelva a girar el sofá y confirme que haya quedado estable y con las patas mirando hacia afuera



INSTRUCTIVO DE ARMADO E INSTALACIÓN PARA  
LAS PATAS DEL SOFÁ

1




Girar el sofá y ubicarlo de tal forma que la base quede mirando hacia arriba

2




Tocar e identificar las cuatro piezas triangulares que se encuentran en las esquinas de la base bajo la tela

3

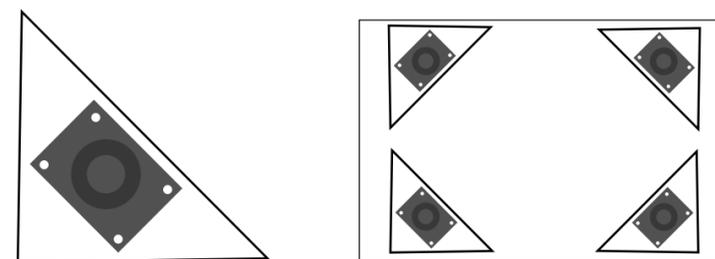

Ubicar la platina rectangular sobre el triángulo en la dirección que se muestra en la imagen

4

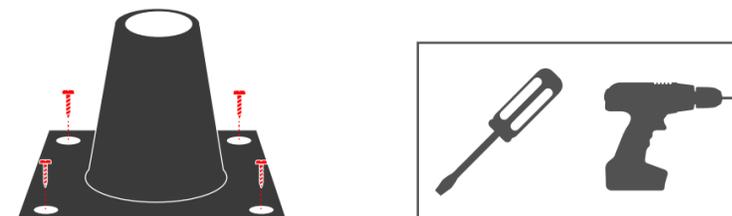

Introducir los tornillos en la pieza triangular por medio de los agujeros de la platina de la pata

5




Confirme que quedaron bien ubicadas y atornilladas las patas según los pasos, vuelva a girar el sofá y confirme que haya quedado estable y con las patas mirando hacia afuera




INSTRUCTIVO DE ARMADO E INSTALACIÓN PARA  
LAS PATAS DEL SOFÁ

3

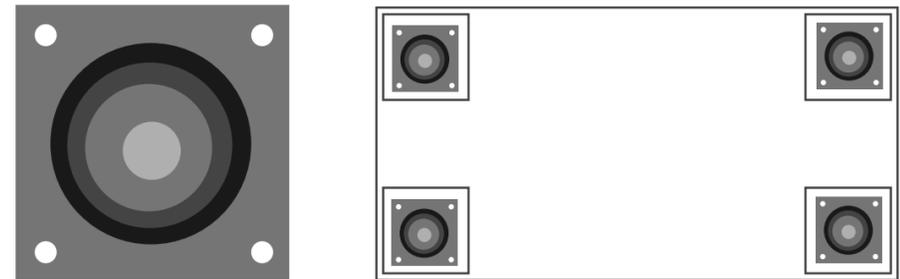

Ubicar la platina sobre el cuadrado en la dirección que se muestra en la imagen

1

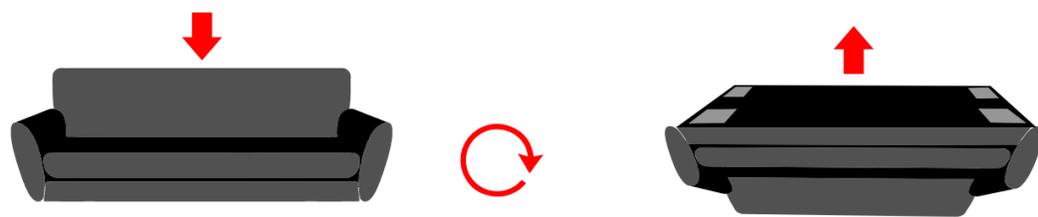

Girar el sofá y ubicarlo de tal forma que la base quede mirando hacia arriba

4



Introducir los tornillos en la pieza triangular por medio de los agujeros de la platina de la pata

2



Tocar e identificar las cuatro piezas cuadradas que se encuentran adentradas, cerca al borde de la base bajo la tela

5




Confirme que quedaron bien ubicadas y atornilladas las patas según los pasos, vuelva a girar el sofá y confirme que haya quedado estable y con las patas mirando hacia afuera




INSTRUCTIVO DE ARMADO E INSTALACIÓN PARA  
LAS PATAS DE LA POLTRONA

3

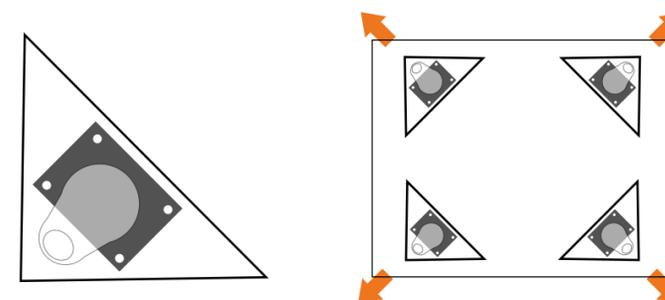


Ubicar la platina rectangular sobre el triángulo como se muestra en la imagen  
La inclinación de la pata tiene que quedar en dirección opuesta al centro

1

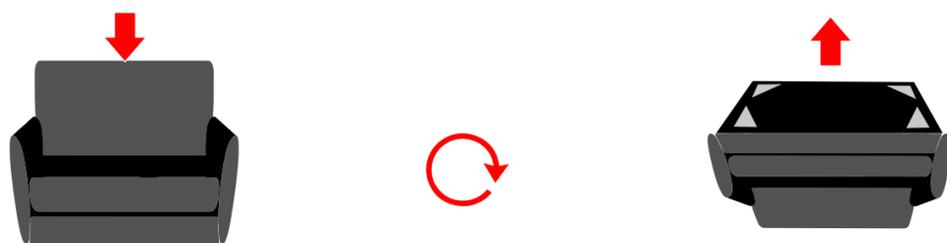


Girar la poltrona y ubicarlo de tal forma que la base quede mirando hacia arriba

4

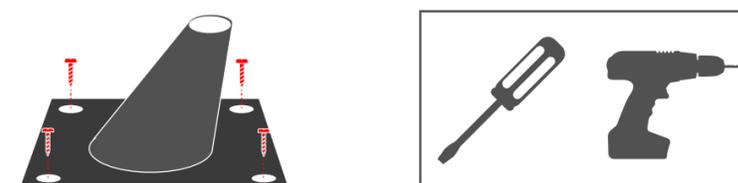

Introducir los tornillos en la pieza triangular por medio de los agujeros de la platina de la pata

2

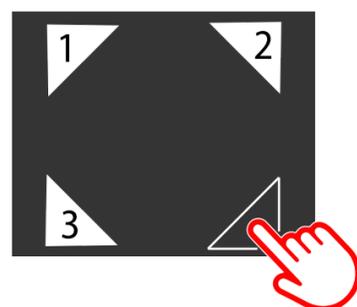

Tocar e identificar las cuatro piezas triangulares que se encuentran adentradas, cerca al borde de la base bajo la tela

5



Confirme que quedaron bien ubicadas y atornilladas las patas según los pasos, vuelva a girar la poltrona y confirme que haya quedado estable y con las patas mirando hacia afuera